

GR

RICOH

GR II

Rychlý průvodce

Sériové číslo najdete na spodní části fotoaparátu.

Kontrola obsahu balení



GR II



**Krytka
sáňkového
kontaktu**

(nasazeno na
fotoaparátu)



**Nabíjecí
baterie
(DB-65)**



**USB napájecí
adaptér
(AC-U1)**



Zástrčka

- USB kabel
- Řemínek na zápěstí
- CD-ROM
- Rychlý průvodce (tento návod)

Registrace uživatele

Děkujeme vám za nákup produktu RICOH IMAGING.

Abychom mohli nabídnout nejlepší zákaznickou podporu a servisní zkušenost pro vámi zakoupený produkt, žádáme vás o vyplnění registrace.

Navštivte následující webovou stránku pro vyplnění registrace.

<http://www.ricoh-imaging.com/registration/>

Registrovaní uživatelé dostanou prostřednictvím e-mailu upozornění o důležitých podpůrných informacích, jako je aktualizace firmwaru, atp.

V tomto Rychlém průvodci jsou informace o funkcích spojených s expozicí a prohlížení snímků s tímto fotoaparátem a související upozornění.

Přečtěte si pozorně Rychlého průvodce, abyste co nejlépe využili všechny funkce, které tento fotoaparát nabízí. Pro další reference si návod uložte, abyste jej měli po ruce.

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Upozornění k bezpečnosti	Přečtěte si všechna upozornění týkající se bezpečnosti, abyste mohli fotoaparát bezpečně používat.
Testovací snímky	Udělejte si testovací snímky, abyste si potvrdili, že fotoaparát správně pracuje ještě předtím, než začnete exponovat důležité snímky.
Copyright	Reprodukce nebo změny dokumentů chráněných autorskými právy, časopisy a další materiály, jiné než pro osobní použití, pro domácí zábavu nebo jiné omezené účely, bez souhlasu držitele autorského práva je zakázáno.
Zproštění odpovědnosti	RICOH IMAGING COMPANY neodpovídá za selhání záznamu nebo zobrazování snímků jako následku nesprávné funkce fotoaparátu.
Rušení rozhlasu	Při používání tohoto produktu v blízkosti dalších elektronických zařízení může být nepříznivě ovlivňován jak fotoaparát, tak i další přístroj. Rušení může nastat zejména, pokud je fotoaparát používán v blízkosti rozhlasového přijímače/TV. V těchto případech proveďte následující úpravy. <ul style="list-style-type: none">• Snažte se být s fotoaparátem dle možnosti co nejdále od rozhlasového přijímače/TV.• Přesměrujte anténu rozhlasového přijímače/TV.• Použijte jinou zásuvku.

Tato příručka nesmí být reprodukována jako celek ani její jednotlivé části bez výslovného písemného souhlasu RICOH IMAGING COMPANY.

© RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 2015

RICOH IMAGING COMPANY si vyhrazuje právo změn obsahu tohoto dokumentu v jakékoli době bez předchozího upozornění.

Přesnosti uvedených informací byla věnována náležitá pozornost. Pokud si přesto všimnete jakýkoliv chyb nebo opomenutí, budeme vděčni, pokud je nám sdělíte na adresu v seznamu na zadní straně obálky této příručky.

O funkci bezdrátové LAN

- Nepoužívejte fotoaparát na místech, kde jsou elektrické přístroje, AV/OA přístroje a další, které generují elektromagnetická pole a vlny.
- Pokud bude fotoaparát ovlivněn magnetickým polem a elektromagnetickými vlnami, nebude schpán komunikace.
- Pokud bude fotoaparát použit v blízkosti TV nebo rádiového přijímače, může nastat špatný příjem nebo rušení TV obrazovky.
- Jestliže bude v blízkosti fotoaparátu více přístupových bodů pro bezdrátovou LAN, které budou používat stejný kanál, operace vyhledávání nebude správně provedena.
- Bezpečnost vámi uložených dat, odeslaných nebo přijatých je zcela ve vaší odpovědnosti.

Ve frekvenčním pásmu používané fotoaparátem, které používáno dohromady s průmyslovými, vědeckými a lékařskými přístroji jako je mikrovlnná trouba, komplexu radio stanic (bezdrátové stanice požadující licenci) a určitých nízkoenergetických radiostanic (bezdrátové stanice nepožadující licenci) pro mobilní identifikaci objektu využívanou v továrních výrobních linkách, apod. a amatérské radiostanice (bezdrátové stanice požadující licenci).

1. Před použitím fotoaparátu, si zkontrolujte, že v blízkém okolí není komplex radiových stanic a určitých nízkoenergetických radio stanic pro identifikaci mobilních objektů a amatérských radio stanic.
2. V případě, že fotoaparát, že by fotoaparát vyzařoval rušivé radiové vlny pro komplex radio stanic pro mobilní identifikaci objektu, ihned změňte použitou frekvenci, aby nedocházelo k rušení.
3. Jestliže budete mít další problémy, které vznikly generováním rušivých radiových vln fotoaparátem pro určité nízko energetické stanice pro mobilní identifikaci objektu nebo a amatérských radio stanic, kontaktujte nejbližší servisní centrum.

Tento fotoaparát odpovídá technickým normám zákona o telekomunikace v obchodu a certifikaci o přizpůsobení technickým normám a lze jej zobrazit na displeji pro snímky.



Zobrazení Certifikační značek

Certifikační značky o shodě s technickými normami pro bezdrátovou komunikaci v souladu se zákonem o telekomunikacích v obchodě lze zobrazit [Certifikační značky] v menu [Nastavení]. Viz „Použití Menu str.18“, kde naleznete jak používat menu.

Obchodní značky

- Microsoft, Windows, Windows 7[®] a Windows 8[®] jsou registrované obchodní značky Microsoft Corporation ve Spojených Státech a ostatních zemích.
 - Macintosh a Mac OS a OS X jsou obchodní značky Apple Inc., registrované ve Spojených Státech Amerických a dalších zemích.
 - IOS je obchodní a registrovanou značkou Cisco v USA a dalších zemích a je používána pod licenci.
 - Adobe, logo Adobe a Adobe Reader jsou obchodní značky nebo registrované značky Adobe Systems Incorporated ve Spojených Státech Amerických a dalších zemích.
 - Tento produkt používá DNG technologii se souhlasem Adobe Systems Incorporated.
Logo DNG registrovanou obchodní značkou Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a dalších zemích.
 - SDXC logo je obchodní značka SD-3C, LLC.
 - HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované značky HDMI Licensing, LLC ve Spojených Státech a/nebo dalších zemích.
 - SILKPIX je obchodní značkou Ichikawa Soft Laboratory.
 - Google, Google Play a Android jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Google Inc.
 - Wi-Fi je obchodní značkou Wi-Fi Alliance.
 - The N-Mark je obchodní značkou nebo registrovanou značkou NFC Forum, Inc. ve Spojených Státech a v dalších zemích.
 - Facebook je obchodní značkou Facebook, Inc.
 - Twitter je registrovanou obchodní značkou Twitter, Inc.
 - Tumblr je registrovanou obchodní značkou Tumblr, Inc.
- Všechny další obchodní názvy uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

AVC Patent Portfolio Licence

Tento produkt je licencován AVC Patent Portfolio Licencí pro osobní používání uživatele nebo další použití za které není obdržena odměna (i) za kódování videa v souladu s normou AVC ("AVC video") a/nebo (ii) dekódování AVC videa, které bylo kódováno uživatelem vlastní aktivitou a/nebo bylo získáno od poskytovatele videa, který má licenci poskytovat AVC video.

Licence není udělena a nelze použít pro další využití.

Další informace lze získat od MPEG LA, LLC.

Viz <http://www.mpegla.com>.

Oznámení o používání BSD-Licencovaného Softwaru

Tento produkt je vybaven softwarem, který je chráněn BSD Licencí. BSD licence je formou licence, která dovoluje přerozdělování softwaru, kdy je zcela zřejmé uvedeno, že jeho použití je bez záruky a upozornění a seznam podmínek je dodaný. Následující obsah jsou zobrazeny na základě výše uvedených licenčních podmínek a nejsou za účelem omezení používání produktu, atp.

Tera Term

Copyright (C) 1994-1998 T. Teranishi.

(C) 2004-2015 TeraTerm Project.

Všechna práva jsou rezervována.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s nebo bez modifikací, jsou povoleny, pokud jsou dodrženy následující podmínky:

1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat upozornění k autorskému právu, tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti.
2. Redistribuce v binární formě musí obsahovat upozornění k autorskému právu, tento seznam podmínek a následující a následující vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo v dalších materiálech poskytnutých při distribuci.
3. Jméno autora nesmí být použito pro propagaci nebo pro reklamu produktů odvozených od tohoto softwaru bez předchozího specifického písemného povolení.

NA TENTO SOFTWARE DODANÝ AUTOREM „TAK, JAK JE“, NENÍ POSKYTOVÁNÁ VÝSLOVNÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA NA KVALITU FUNKCÍ, PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL. NEZARUČUJE ANI TO, ŽE FUNKCE SOFTWARU NEBO PROVOZ SOFTWARU BUDOU BEZPORUCHOVÉ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ AUTOR NEZODPOVÍDÁ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, ZA NÁHODNÉ, SOUVISEJÍCÍ ŠKODY (VČETNĚ ZISKÁNÍ NÁHRADY ZBOŽÍ NEBO SERVISU; ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) JAKKOLIV I TEORETICKÉ ODPOVĚDNOSTI, SMLUVNÍ, ŽALOBY ZA DELIKT (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ A PODOBNĚ) VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, UVÁŽENÍ MOŽNOSTI.

Upozornění k bezpečnosti

Symbole varování

V manuálu jsou použity různé symboly a na produktu aby se předešlo vašemu fyzickému zranění nebo jiným osobám a škodě na majetku. Symboly a jejich význam jsou vysvětleny níže.



Nebezpečí

Tento symbol indikuje, že pokud bude upozornění ignorováno nebo bude prováděna nesprávná manipulace, může hrozit i bezprostřední nebezpečí smrti nebo může dojít k vážnému poranění.



Varování

Tento symbol indikuje, že pokud nebude s produktem správně zacházeno, může dojít k smrtelnému zranění nebo může dojít k vážnému poranění.



Upozornění

Tento symbol znamená, že pokud bude ignorováno, může dojít ke zranění nebo fyzickým potížím.


Význam symbolů





Symbol  upozorňuje na akce, které musí být provedeny.



Symbol  upozorňuje na zakázané akce.

Symbol  může být kombinován s dalšími symboly pro indikaci zákazu zvláštní akce.

● Příklad:

: Nedotýkat se : Nerozebírat

Pro bezpečné použití tohoto fotoaparátu dodržujte následující preventivní opatření.



Nebezpečí



● Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo měnit zařízení. Obvod s vysokým napětím v zařízení představuje značné nebezpečí elektrického šoku.



● Nepokoušejte se rozebírat, měnit nebo přímo letovat baterii.



● Nevhazujte baterii do ohně, nepokoušejte ji ohřívat, při používání v prostředí s vysokou teplotou u ohně nebo nenechávejte ji uvnitř automobilu. Neponořujte ji do vody nebo do slané mořské vody.



● Nesnažte se ji propíchnout, tlouci do ní, lisovat, házet s ní nebo ji vystavovat jiným dalším nárazům nebo tlakům.



● Nepoužívejte baterii, která je viditelně poškozená nebo deformovaná.



● Nespojujte kladný (+) a negativní (-) pól baterie pomocí drátu nebo jiného kovového předmětu. Rovněž baterii nenoste nebo neukládejte společně s kovovými objekty, jako jsou kuličková pera nebo řetízky.



● Nenabíjejte baterii nabíječkou jiného výrobce. Rovněž nepoužívejte baterii v jiném fotoaparátu mimo těch, které jsou kompatibilní s baterií DB-65.



● Ihned ukončete používání baterie v případě abnormálních jevů jako je dým, nezvyklý zápach nebo nadměrně vyzářování tepla. Kontaktujte nejbližšího prodejce nebo servisní centrum pro opravu.



● Jestliže se vám unikající elektrolyt z baterie dostane do očí, ihned je vymyjte bez mnutí očí proudem vody z kohoutku nebo jinou čistou vodou a vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Varování



- Ihned vypnete zdroj v případě abnormálních jevů jako je dým nebo neobvyklý zápach. Vyměňte baterii, jakmile to bude možné, buďte opatrní, vyhněte se elektrickému šoku nebo popálení. Pokud jste připojeni do domácí elektrické sítě, odpojte šňůru napájecího kabelu, abyste předešli vzniku ohně nebo elektrickému šoku. Kontaktujte nejbližší servisní centrum. Pokud zařízení správně nefunguje, nepoužívejte je.



- Vypněte ihned zdroj ihned, pokud se dostane do fotoaparátu jakýkoliv kovový předmět, voda, kapalina nebo jiný cizí předmět. Vyměňte baterii a paměťovou kartu jakmile to bude možné, buďte opatrní, chraňte se před elektrickým šokem nebo před popálením. Pokud k napájení používáte domácí elektrickou síť, odpojte přírodní kabel ze zásuvky, abyste předešli vzplanutí nebo elektrickému šoku. Kontaktujte nejbližší servisní centrum. Pokud zařízení správně nefunguje, nepoužívejte je.



- Dojde-li k poškození monitoru, vyhněte se kontaktu s tekutými krystaly, které jsou uvnitř displeje. Proveďte přiměřená záchranná opatření jak uvedeno níže.
- POKOŽKA: Jestliže se tekutý krystal dostane na pokožku, otřete ji a zasaženou plochu omyjte řádně vodou, potom ji dobře omyjte s mýdlem.
- OČI: Pokud se dostane do vašich očí, vypláchněte oči čistou vodou alespoň 15 minut a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- POŽITÍ: Pokud se dostane tekutý krystal do zaživacího ústrojí, je třeba se vypláchnout ústa vodou. Zasažená osoba by měla vypít větší množství vody a vyvolat zvracení. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.



- Řiďte se těmito upozorněními, abyste zabránili úniku elektrolytu z baterie, přehřívání, vzplanutí nebo explozi.
- Nepoužívejte jinou baterii než, která je určená pro toto zařízení.
- Nenoste ji nebo neskladujte společně s kovovými předměty, jako jsou kuličková pera, řetízky, mince, sponky do vlasů, atp.
- Nedávejte baterii do mikrovlnné trouby nebo do schránky, kde je vysoký tlak.
- Jestliže bude z baterie unikat kapalina nebo z ní bude vycházet neobvyklý zápach, změní se její barva, atp. během používání nebo nabíjení, vyměňte ji ihned z fotoaparátu nebo z nabíječky, chraňte ji před ohněm.



- Poznamenejte si následující postup pro prevenci před ohněm, elektrickým šokem nebo puknutí baterie během nabíjení.
- Používejte jen indikovaný zdroj napětí. Vyhněte se používání prodlužovacích kabelů s více zásuvkami.
- Nepoškozujte, nedělejte uzle nebo neměňte napájecí kabely. Nepokládejte na ně těžké předměty, nenatahujte je a nelámejte.
- Nezapojte a neodpojte napájecí kabel mokřýma rukama. Při odpojování vždy držte kabel za zásuvku.
- Během nabíjení ničím zařízení nezakrývejte.



- Mějte baterii a paměťové karty používané s tímto přístrojem mimo dosah dětí, abyste zabránili jejich náhodnému spolknutí. Jejich požití je pro lidské tělo škodlivé. Pokud dojde k jejich spolknutí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.



- Mějte zařízení mimo dosah malých dětí.



- Pokud dojde při pádu nebo jiném poškození odkrytí vnitřních komponentů přístroje, nedotýkejte se jich. Obvod s vysokým napětím v přístroji může způsobit elektrický šok. Vyjměte baterii, jakmile to bude možné, vyhněte se elektrickému šoku nebo popálení. Pokud je přístroj poškozený, dejte jej nejbližšímu prodejci nebo do servisního centra.



- Nepoužívejte přístroj v mokru, mohlo by dojít vzplanutí nebo k elektrickému šoku.



- Nepoužívejte přístroj v blízkosti výbušných plynů, benzínu, benzenu, ředidel nebo obdobných substancí, abyste se vyhnuli riziku exploze, vzplanutí a popálení.
- Nepožívejte přístroj na místech, kde je jeho používání omezeno nebo zakázáno a mohlo by dojít k neštěstí nebo k nehodě.



- Otřete všechny prach, který se akumuloval na elektrické zásuvce, mohlo by dojít ke vzplanutí.



- Abyste předešli riziku vzplanutí, elektrickému šoku nebo nesprávné funkci produktu, nepoužívejte na cestách do ciziny nabíječku s komerčně dostupnými elektronickými transformátory.



- Vyhněte se nebezpečí ohně a riziku elektrického šoku, používejte jen zdroj energie se specifikovaným napětím.



- Nepoškozujte, nesvazujte nebo neměňte napájecí kabely. Chraňte přírodní kabely před poškozením a riziku elektrického šoku, nepokládejte na ně těžké předměty, nenatahujte a neohýbejte je.



- Nezapojujte a neodpojujte napájecí kabel mokřými rukama. Při obou těchto činnostech riskujete úraz elektrickým šokem.



- Při odpojování držte vždy přírodní kabel za zástrčku. Netahejte za kabel. Můžete tak poškodit kabel a výsledkem může být vzplanutí nebo elektrický šok.



- Vypněte ihned zdroj ihned, pokud se dostane do fotoaparátu jakýkoliv kovový předmět, voda, kapalina nebo jiný cizí předmět. Kontaktujte nejbližší servisní centrum. Pokud nebudete dbát těchto upozornění, může být výsledkem vznícení nebo elektrický šok.
- Jestliže nastane nějaká abnormální situace, jako např. ozve se neobvyklý zvuk nebo bude vycházet z přístroje dým, ihned odpojte přírodní kabel ze zásuvky a kontaktujte nejbližšího prodejce nebo servisní centrum pro opravu. Jestliže dojde nesprávné funkci, přestaňte ihned přístroj používat.



- Nepokoušejte se sami přístroj rozebírat. Obvod vysokého napětí vám může způsobit elektrický šok.



- Nepoužívejte je v koupelnách nebo na podobných místech, může dojít k vzplanutí nebo elektrickému šoku.



- Nedotýkejte se přírodních kabelů během bleskové bouře. Riskujete elektrický šok.



- Baterii ukládejte mimo dosah malých dětí.



- Jestliže nebude nabíjení baterie ukončeno po předepsané době nabíjení, ukončete nabíjení.



- Nevkládejte baterii do mikrovlnné trouby nebo do schránky, kde je vysoký tlak.



- Jestliže bude z baterie vytékat elektrolyt nebo z ní bude vycházet zápach, ihned jí dejte tam, kde nemůže dojít k vzplanutí.



Upozornění



- Kontakt s unikajícím elektrolytem z baterie může vést k popálení. Pokud se některá část vašeho těla dostane do kontaktu s poškozenou baterií, ihned plochu omyjte vodou. (Nepoužívejte mýdlo.)
Jestliže začne z baterie unikat elektrolyt, vyjměte ji ihned z přístroje a vyčistěte prostor pro baterii ještě předtím, než vložíte novou.



- Zástrčku přírodního kabelu zasuňte bezpečně do zásuvky. Uvolněné přírodní kabely jsou rizikem pro vzplanutí ohně.



- Chraňte fotoaparát před vlhkem. Rovněž neovládejte fotoaparát mokřkýma rukama. V obou situacích hrozí riziko elektrického šoku.



- Neodpalujte blesk na řidiče automobilu, může dojít ke ztrátě ovládání a následkem může být dopravní nehoda.



- Před čištěním přístroje odpojte napájecí kabely ze zásuvky.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte kabel ze zásuvky.







- Při nabíjení přístroj ničím nezakrývejte, mohlo dojít ke vzplanutí.
- Nezkratujte koncovky nebo kovové kontakty kabelů, mohlo dojít ke vzplanutí.
- Nepoužívejte přístroj v mokřém prostředí nebo v místech, kde je olejový aerosol může dojít ke vzplanutí nebo k elektrickému šoku.

**Upozornění
k bezpečnému používání
příslušenství**

Když používáte volitelné produkty, přečtěte pozorně si nejprve všechny příložené instrukce.

Části fotoaparátu

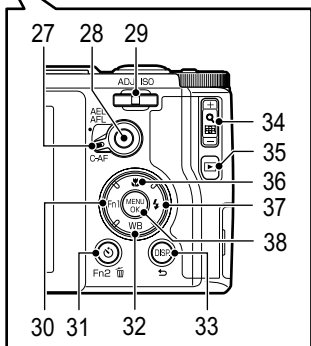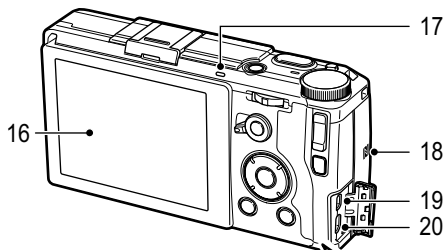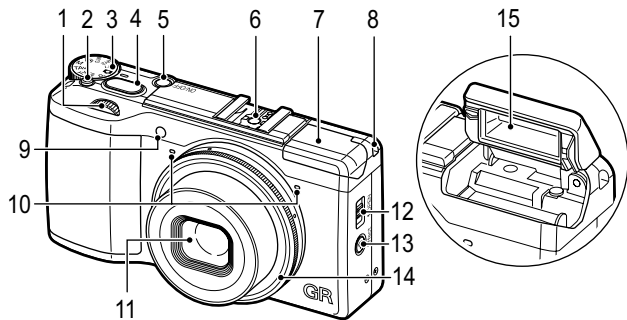

- 1 Kolečko nahoru-dolů
- 2 Tlačítko aretace kolečka volby režimů
- 3 Kolečko režimů
- 4 Tlačítko spouště
- 5 Tlačítko POWER
- 6 Sáňky pro blesk
- 7 Krytka blesku
- 8 Očko pro řemínek
- 9 Pomocné světlo AF
- 10 Mikrofon
- 11 Objektiv
- 12  (blesk) OPEN spínač
- 13  (Wi-Fi)/Tlačítko efekt
- 14 Krytka kroužku
- 15 Blesk
- 16 Zobrazení snímku
- 17 Autofokus/kontrolka blesku
- 18 NFC značka
- 19 USB/AV OUT koncovka
- 20 HDMI mikro koncovka výstupu (Typ D)


- 21 Krytka konektorů
- 22 Krytka DC zdrojového kabele
- 23 Reproduktor
- 24 Páčka pro uvolnění
- 25 Krytka baterie/karty
- 26 Závit pro stativ
- 27 Páčka přepínání funkce AF
- 28 AF tlačítko
- 29 ADJ. Páčka
- 30 Fn1 (funkce 1)/ tlačítko
- 31  (samospoušť)/Fn2 (funkce 2)/
 (odstranit) tlačítko
- 32 WB (vyvážení bílé)/ tlačítko
- 33 DISP./ tlačítko
- 34  (Q/☒) tlačítko
- 35  (přehrávání) tlačítko
- 36  (makro)/ tlačítko
- 37  (blesk)/ tlačítko
- 38 Tlačítko MENU/OK

Příprava


Vložení baterie a paměťové karty

Před založením nebo vyjmutím baterie nebo paměťové karty z fotoaparátu, zkontrolujte, že je vypnutý.


- 1** Posuňte uvolňovací páčku na spodní části fotoaparátu směrem k OPEN pro otevření krytky baterie/karty.




- 2** Zkontrolujte, že máte paměťovou kartu nastavenou správným způsobem a potom kartu zatlačte dovnitř, až se ozve kliknutí.



- 3** Vložte baterii.



- 4** Uzavřete kryt baterie/karty a posuňte uvolňovací páčku v opačném směru k OPEN pro uzamčení do prostoru.




Místo pro ukládání dat


Snímky exponované tímto fotoaparátem lze zaznamenat do vnitřní paměti nebo na paměťovou kartu. Pokud není vložena do fotoaparátu paměťová karta, data se zaznamenávají do vnitřní paměti.

Nabíjení baterie

- 1** Zasuňte zástrčku zdroje do USB napájecího adaptéru.



- 2** Otevřete krytku koncovek a připojte kabel USB do koncovky USB/AV OUT.




- 3** Připojte kabel USB do USB napájecího adaptéru.

- 4** Zapojte napájecí adaptér USB do zásuvky.

Kontrolka autofokusu/blesku se rozsvítí a spustí se nabíjení.


Když je nabíjení ukončeno, kontrolka autofokusu/blesku zhasne.

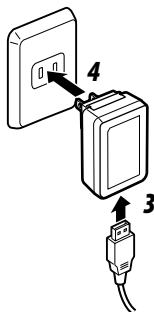

Zapnutí a vypnutí fotoaparátu

Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí fotoaparátu.

Opětovným stisknutím tlačítka POWER, se zdroj vypne.



Nastavení data a času

1 Nastavte rok, měsíc, den, hodinu, minuty a formát data.

Stiskněte ◀▶ pro výběr položky a stiskněte ▲▼ pro změnu hodnoty.

Pro zrušení nastavení, stiskněte tlačítko ↶.



2 Stiskněte tlačítko MENU/OK.

Objeví se obrazovka pro potvrzení.

3 Stiskněte tlačítko MENU/OK.


Datum je nastavené.

Základní exponování


Exponování s Auto nastavením

1 Otočte kolečko volby režimů na .

Stiskněte tlačítko aretace kolečka volby režimů (1) a otočte kolečkem (2).



2 Pro použití blesku, posuňte spínač OPEN dolů.



3 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.



4 Stiskněte úplně tlačítko spouště.

Exponování s nastavením expozice

Ano: Lze nastavit Ne: Automaticky nastaveno fotoaparátem


Režim	Hodnota clony	Rychlost závěrky	Citlivost ISO
P Změna Programu	*1	*1	Ano
Av Priorita clony	Ano	Ne	Ano
Tv Priorita času závěrky	Ne	Ano	Ano
TAv Režim priority závěrky/clony	Ano	Ano	Ano ²
M Manuální expozice	Ano	Ano	Ano ³

*1 Dovoluje vám zvolit kombinaci hodnoty clony a času závěrky.

*2 Pouze [Auto] a [Auto-Hi] jsou k dispozici.


*3 [Auto] a [Auto-Hi] nejsou k dispozici.

1 Nastavte kolečko volby režimů na P/Av/Tv/TAv/M.



- 2** Otočte ovládací kolečko nebo stiskněte páčku ADJ. zleva doprava pro změnu hodnoty.

Kolečko nahoru-dolů



ADJ. páčka

Režim	Kolečko nahoru-dolů	ADJ. páčka
P	Změna Programu	—
Av	Hodnota clony	—
Tv	Rychlost závěrky	—
TAv/M	Hodnota clony	Rychlost závěrky

- 3** Expozice.

Záznam Videoklipů

- 1** Otočte kolečko volby režimů na .

- 2** Stiskněte spoušť.

Během záznamu, bliká indikátor "●REC" a jsou zobrazeny doba záznamu a zbývající čas.




- 3** Stiskněte opět tlačítko spouště.

Záznam se ukončí.

Prohlídka snímků





1 Stiskněte tlačítko .


Fotoaparát se přepne na režim prohlížení a zobrazí se naposled exponovaný snímek.



2 Prohlídka snímků.

Nemůžete provádět následující operace.

 tlačítko	Zobrazí předchozí snímek.
Stiskněte a držte tlačítko 	Rychlá zpětná prohlídka.
 tlačítko	Zobrazí další snímek.
Stiskněte a držte tlačítko 	Rychlá prohlídka kupředu.

Pro přepnutí fotoaparátu zpět na režim exponování, stiskněte opět tlačítko  nebo stiskněte spoušť do poloviny.


Mazání souborů

1 Zobrazí snímek pro vymazání při režimu prohlížení.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Stiskněte tlačítka pro volbu [Odstranit jeden].

Můžete změnit snímek pomocí tlačítek  .



4 Stiskněte tlačítko MENU/OK.



Ovládání fotoaparátu pomocí komunikačního přístroje

Snímky uložené ve fotoaparátu lze zobrazit/importovat na komunikačním přístroji přímým propojením obou přístrojů pomocí Wi-Fi a použitím speciální aplikace "Image Sync".

Image Sync podporuje iOS a Android. Můžete si ji stáhnout z App Store nebo z Google Play Store. Podporované OS a další detaily najdete na stránce se stažením aplikace.

Aktivace funkce Wi-Fi

Funkce Wi-Fi je při zapnutí fotoaparátu deaktivovaná. Funkci aktivujte s použitím jednoho z následujících způsobů.

- Nastavení z menu
- Stisknutím a držením tlačítka 
- Dotykem na komunikačním přístroji
- Stisknutím a podržením tlačítka 



Poznámka

- Exponování můžete provádět pomocí komunikačního přístroje použitím speciální aplikace "GR Remote".

Podrobnosti jak používat "GR Remote", najdete na následující webové stránce:

http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/products/gr_remote/



Upozornění

- Nepoužívejte funkci Wi-Fi na místech, kde je používání přístrojů s bezdrátovou LAN omezeno nebo zakázáno, jako například v letadlech.
- Při používání funkce Wi-Fi, dodržujte místní zákony a pravidla nařízená radiokomunikacemi.

Propojení fotoaparátu a komunikačního přístroje

Propojte fotoaparát a komunikační přístroj pomocí Wi-Fi a spusťte Image Sync instalovanou v komunikačním přístroji.


Když je použit NFC-kompatibilní přístroj

1

Na komunikačním přístroji nastavte funkci bezdrátové LAN (Wi-Fi) a funkci NFC reader/writer na ON.

2 Lehce se dotkněte komunikačním přístrojem značky NFC na fotoaparátu.

Image Sync se spustí a objeví se seznam snímků.



Když je použit přístroj nekompatibilní s NFC

1 Na komunikačním přístroji nastavte funkci bezdrátové LAN (Wi-Fi) na ON.

2 Na komunikačním přístroji spusťte Image Sync.

Na komunikačním přístroji se objeví obrazovka s [Choose a Network] (Vyber síť).

3 Ťukněte na [RICOH_xxxxxx] v [Network List] (Seznam sítí).

Objeví obrazovka s [Enter Password] (Zadej heslo).

4 Zadejte heslo a ťukněte na [Connect] (Připojení).

Mezi fotoaparátem a komunikačním přístrojem je navázáno Wi-Fi spojení. Seznam snímků se objeví na obrazovce Image Sync.

Pokud je použit přístroj iOS

1 Na komunikačním přístroji nastavte funkci bezdrátové LAN (Wi-Fi) na ON.

Ťukněte na [RICOH_xxxxxx] v seznamu detekovaných Wi-Fi sítí.

2 Zadejte heslo a ťukněte na [Join] (Spojení).

Mezi fotoaparátem a komunikačním přístrojem se naváže Wi-Fi spojení.


3 Na komunikačním přístroji spusťte Image Sync.

Seznam snímků se objeví na obrazovce Image Sync.

Použití Menu


1 Stiskněte tlačítko MENU/OK.

Pro změnu menu, stiskněte tlačítko ◀, použijte tlačítka ▲▼ pro výběr záložky, a potom stiskněte tlačítko ▶.




2 Stiskněte tlačítka ▲▼ pro výběr položky.

Stisknutím tlačítka +/- se pohybuje ukazatel k oddělovači (horizontální lince) hlavičky menu.



3 Stiskněte tlačítko ▶.

4 Stiskněte tlačítka ▲▼ pro volbu.



5 Stiskněte tlačítko MENU/OK nebo stiskněte tlačítko ◀ a potom tlačítko MENU/OK.

Specifikace

Fotoaparát

Objektiv		Konstrukce objektivu: 7 elementů v 5 skupinách (2 asférické elementy)
	Fokální délka	18,3 mm
	35 mm ekvivalent fokální délky	Cca. 28 g
	Clona	F2.8 až F16
Zaostření	Režim	Vícebodové AF, Bodové AF, Pinpoint AF, Sledování subjektu AF, MF, Fixní zaostření, Nekonečno, Priorita detekce obličeje AF (při režimu Auto expozice / když je nastaven [Portrét] z [Efekt]), Kontinuální AF, Fixní zaostření při úplném stisku
	Rozsah ostření (od přední části objektivu)	Cca. 0,3 m (0.98 ft.) až nekonečno (standard) Cca. 0,1 m (0.33 ft.) až nekonečno (exponování makro)
Detekce obličeje		Až do 10 obličejů
Počet efektivních pixelů		Cca. 16,2 megapixelů
Obrazový senzor		Rozměr 23,7 × 15,7 mm CMOS
Počet záznamových pixelů	Snímky	[3:2] 4928×3264 (L), 3936×2608 (M), 2912×1936 (S), 1280×864 (XS) [4:3] 4352×3264 (L), 3488×2608 (M), 2592×1936 (S), 1152×864 (XS) [1:1] 3264×3264 (L), 2608×2608 (M), 1936×1936 (S), 864×864 (XS)
	Videoklipy	FHD (1920×1080, 30 sn./sek./25 sn./sek./24 sn./sek.) HD (1280×720, 60 sn./sek./50 sn./sek./30 sn./sek./25 sn./sek./24 sn./sek.) VGA (640×480, 30 sn./sek./25 sn./sek./24 sn./sek.)
Formát souboru	Snímky	JPEG Baseline kompatibilní (Exif 2.3), RAW (DNG kompatibilní)
	Videoklipy	MPEG-4 AVC/H.264
ISO citlivost (Standardní výstupní citlivosti)		Auto, Auto-vysoký (Maximum ISO/Minimum ISO konfigurovatelný), Manuálně (ISO 100 až 25600)
Vyvážení bílé		Auto, Multi-P AUTO, Venku, Stín, Oblačno, Žárovk. světlo 1, Žárovk. světlo 2, Fluor. denní světlo, Fluor. neutrální bílá, Fluor. studená bílá, Fluor. teplá bílá, CTE, CT (barevná teplota), M (Manuální)
Displej		3,0" transparentní LCD, cca. 1,230 K bodů, s ochranným krytem, Jas LCD (Auto, Manuální)

Řízení expozice	Měření	Vícebodové, středově-vyvážené, bodové
	Režim	Program AE, Priority clony AE, Priorita času AE, Priorita času/clony AE, Manuální expozice
	Kompensace expozice	Snímky: ± 4 EV v krocích po 1/3 EV Videoklipy: ± 2 EV v krocích po 1/3 EV
Expoziční režimy		Auto expoziční režim, Režim změny programu, Priorita clony, Priorita času závěrky, Priorita času/clony, Manuální expoziční režim, Videoklipy, režim Mé nastavení
Efekt		Černobílý, Černobílý (TE), Vys. kontr. čb., Cross Process, Pozitivní film, Vynechání bělení, Retro, Miniaturizovat, Posun oříznutí, Vysoká tonalita, Odstín HDR, Ostrost, Jas, Mírný, Ostrý, Jas, Portrét
Expoziční funkce		FA/přesun. cíl, Oříznutí (35 mm, 47 mm), Kontinuální expozice, AE bracket (1/2 EV, 1/3 EV), Vyvážení bílé (předvolby k dispozici), Efektový bracketing, Dynamický rozsah bracket, Kontrast bracket, Multiexpoziční snímání, Intervalové snímání, Samospoušť, Redukce šumu, Filtr s neu. hust. (Zap., Vyp., Auto), Komp. dynamického rozsahu (Auto, slabý, střední, silný), Delší časy závěrky NR, Nastavení barevného prostoru, Intervalový kompozitní histogram, Zobrazení mířky, Indikátor hloubky ostrosti, Indikátor elektronického horizontu
Funkce prohlídky		Automatické otočení, Varování světla, Zobrazení mířky, Zvětšení zobrazení (až 16 \times), Prezentace, Chránit, Změnit velikost, Korekce zkosení, Kompensace úrovní, Kompensace vyvážení bílé, Oříznout, Nastavení DPOF, Korekce barevného moaré, Vývoj RAW, Oříznout soubor videoklipu, Uložení políčka z videoklipu do snímku
Rychlost závěrky		1/4000 sek. až 300 sek., čas B, čas
Blesk	Režim	Auto, Blesk zapnutý, Synchronizace blesku, Manuální blesk, Blesk červ. očí Auto, Blesk červ. očí zap., Blesk červ. očí synchr., Bezdrátově
	Rozsah	Cca. 0,2 m (0.66 ft.) až 3,0 m (9.8 ft.) (ISO AUTO)
	Směrné číslo	5,4 (ISO 100 ekvivalent)
Kapacita uložení dat		Interní paměť (cca. 54 MB), SD paměťová karta, SDHC paměťová karta, SDXC paměťová karta (SDHC paměťová karta a SDXC paměťová karta odpovídající normám UHS-I)
Zdroj energie		Nabíjecí baterie DB-65
	Životnost baterie (s určenou nabíjecí baterií)	Exponování snímků: cca. 320 expozic ^{*1} Přehrávání: cca. 190 min. ^{*2} Doba záznamu videoklipů: cca. 45 min. ^{*2}
Přípojky		AV/USB OUT výstupní koncovka (USB 2.0 kompatibilní, video výstup, audio výstup (mono)), HDMI výstupní koncovka (Typ D)
Koncovky video		NTSC, PAL
Bezdrátová LAN	Normy	IEEE 802.11b/g/n (standardní protokol bezdrátové LAN)
	Frekvence (střední frekvence)	2412 MHz až 2462 MHz (1ch až 11ch)
	Bezpečnost	Ověření: WPA2, šifrování: AES

NFC	Normy	ISO/IEC 14443 Typ A, ISO/IEC 14443 Typ B, JIS X 6319-4 (automatická volba)
	Operační frekvence (Střední frekvence)	13,56 MHz
Rozměry		Cca. 117,0 mm (4.6 in.) (š) × 62,8 mm (2.5 in.) (v) × 34,7 mm (1.4 in.) (h) (bez výstupků)
Hmotnost	Během exponování	Cca. 251 g (8.9 oz.) (bez baterie a paměťové karty SD)
	Jen tělo	Cca. 221 g (7.8 oz.) (bez baterie a paměťové karty SD)

*1 Kapacita záznamu ukazuje přibližný počet expozic během testování v souladu s CIPA. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na okolních podmínkách. (Výňatek z norem CIPA: Při zapnutém displeji ON, při 50% použití blesku, při 23°C)

*2 Dle výsledků testů v našich továrnách

AC-U1 USB nabíjecí adaptér

Zdroj energie	100 VAC až 240 VAC (50/60 Hz), 0,2 A
Výstupní napětí	5,0 VDC, 1000 mA
Operační teplota	10°C až 40°C (50°F až 104°F)
Rozměry	42,5 mm (Š) × 22 mm (V) × 66,5 mm (H) (bez výstupků)
Hmotnost	Cca. 40 g (bez zásuvky)

DB-65 nabíjecí baterie (Lithium-Iontová baterie)

Jmenovité napětí	3,6 V
Jmenovitá kapacita	1250 mAh (Min.), 1275 mAh, (Typ.)
Operační teplota	0°C až 40°C (32°F to 104°F)
Rozměry	35,3 mm (Š) × 40,3 mm (V) × 9,4 mm (H)
Hmotnost	Cca. 27 g

Použití fotoaparátu v cizině

Použití nabíjecího adaptéru AC-U1 USB a nabíječky BJ-6

Tyto produkty jsou určeny pro napětí 100 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz.

Před cestou si opatřete adaptér pro připojení dle typu zásuvek, které se používají v cílové destinaci.

Nepoužívejte tyto produkty s elektrickými transformátory, mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.

Fotoaparát

- Tento produkt byl vyroben pro použití v zemi nákupu, záruka v dalších zemích neplatí.
- V případě, že selhání nebo špatné funkce mimo tuto zemi, výrobce nebere žádnou odpovědnost za místní servis produktu a s tím spojené výdaje.
- Chraňte fotoaparát před pády a nevystavujte jej fyzickým otřesům.
- Při nošení fotoaparátu, buďte opatrní, abyste s ním nenarazili do jiných objektů. Zvláštní péči věnujte ochraně objektivu a displeje.
- Pokud bude blesk odpálen několikrát za sebou, může dojít k jeho přehřátí. Nepoužívejte blesk v sérii pokud to není nutné.
- Nepoužívejte blesk, aby byl v kontaktu s vaším tělem nebo s jinými objekty. Při nedodržení tohoto upozornění, může dojít k popálení.
- Použitím blesku v blízkosti očí subjektu, může dojít k dočasnému poškození zraku. Dodržujte zvláště při fotografování dětí.
- Neodpalujte blesk přímo na řidiče motorových vozidel. Při nedodržení tohoto upozornění, může dojít k nehodám.
- Při delší použití se může baterie zahřát. Před vyjmutí z fotoaparátu, počkejte, až baterie zchladne.
- Displej snímku může být obtížně čitelný za přímého slunečního svitu.
- Můžete si povšimnout, že displej snímků nemá stejnoměrný jas nebo obsahuje pixely, které nesvíí nebo naopak svítí stále. Je to obvyklý jev u všech LCD monitorů a neznamená závadu.
- Na displej neužívejte sílu.
- Prudké změny teplot mohou způsobit kondenzaci, která se může objevit uvnitř objektivu nebo může způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu. Tomu lze předejít umístěním fotoaparátu do platové tašky, aby se zpomalila tepelná změna a jeho vyjmutím až bude vzduch uvnitř tašky stejná jako je okolní teplota.
- Pro zabránění poškození produktu, nekládejte žádné objekty do otvorů zakrývající mikrofon a reproduktor.
- Udržujte fotoaparát v suchu a vyhněte se jeho ovládání mokřýma rukama. Nedodržení těchto upozornění může dojít k nesprávné funkci produktu nebo k elektrickému šoku.
- Udělejte testovací snímek pro kontrolu, že fotoaparát pracuje správně před jeho použitím při důležitých příležitostech jako při cestování nebo při svatbách. Doporučujeme mít po ruce tento návod a náhradní baterie.



Předcházení kondenzaci

- Kondenzace nastává zvláště, náhlým přechodem do rozdílné teploty, pokud je vysoká vlhkost, ve studené místnosti po přechodu z tepla nebo kdy je fotoaparát vystaven studenému vzduchu z klimatizace nebo z jiného přístroje.

AC-U1 USB napájecí adaptér

- Použijte přiložený kabel USB.
- Nevystavujte napájecí adaptér silným nárazům a tlaku.
- Nepoužívejte v prostředí, kde jsou extrémně vysoké nebo naopak nízké teploty nebo vibrace.
- Nepoužívejte na místech, kde by byl vystaven přímým slunečním paprskům nebo vysokým teplotám.
- Po nabíjení napájecí kabel ze zásuvky odpojte. Dodržujte toto bezpečnostní opatření, jinak může dojít ke vznícení.
- Chraňte konektory nebo baterie před kovovými předměty. V případě baterií může dojít ke zkratu.
- Rozsah pracovních teplot je 10°C až 40°C (50°F až 104°F). Při teplotě nižší jak 10°C (50°F) trvá nabíjení déle.



Upozornění

- Použitím jiných baterií může dojít k explozi.
- Recyklujte použité baterie jejich vyhozením do sběrného boxu v místním obchodu s elektronikou nebo v supermarketu.

Nabíjecí baterie DB-65

- Toto je lithium-iontová baterie.
- Baterie není v době nákupu plně nabitá, před použitím baterie plně dobijte.
- Neotvírejte nebo nepoškozujte baterii, může dojít ke vznícení nebo ke zranění. Dále nezahřívejte baterii nad 60°C (140°F) a nevhazujte ji do ohně.
- Vzhledem k charakteristice baterie, se čas použití baterie zkracuje při použití v chladném prostředí, i když bude plně nabitá. Udržujte baterii v teple jejím uložením do kapsy nebo mějte připravenou náhradní baterii.
- Pokud nepoužíváte, vyjměte baterii z fotoaparátu nebo z nabíječky. Malé množství proudu může unikat z baterie i při vypnutém zdroji, dochází k nadměrnému vybíjení a může stát nepoužitelnou. Jestliže je baterie vyjmutá více jak pět dní, nastavení data a času bude ztraceno. V tomto případě, nastavte datum a čas znovu.
- Pokud nebude baterie používána delší dobu, před uskladněním nabijte baterii 15 minut jednou ročně.
- Uložte na suchém, chladném místě s okolní teplotou mezi 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Vyhněte se ukládání v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- Po nabití baterie, ji ihned nenabíjejte znovu.
- Nabíjejte baterii při okolní teplotě mezi 10°C a 40°C (50°F a 104°F). Nabíjení baterie při vysoké teplotě může zhoršit stav baterie. Nabíjení při nízké teplotě se nedosáhne úplného nabití.
- Když se doba použití baterie podstatně zkrátí i když bude plně nabitá, dosáhla konce své životnosti. Vyměňte baterii za novou. Používejte jen náhradní baterie doporučené RICOH IMAGING.
- Nabíjecí doba s AC-U1 je přibližně 3 hodiny (při 25°C (77°F)).

Péče o fotoaparát a jeho uložení

Nošení fotoaparátu

- Kvalita snímků může být ovlivněna otisky prstů a další nečistotou na objektivu. Nedotýkejte se objektivu prsty.
- Odstraňte prach nebo textilní vlákna z objektivu pomocí komerčně dostupného ofukovacího štětce nebo objektiv otřete jemně měkkou suchou textilií.
- Očistěte fotoaparát kompletně po používání na pláži nebo pokud jste zacházeli s chemikáliemi.
- V případě nepravděpodobné nesprávné funkce, navštivte nejbližší servisní centrum.
- Fotoaparát obsahuje obvody s vysokým napětím. Nerozebírejte jej.
- Nevystavujte fotoaparát těkavým roztokům, jako jsou ředidla, benzín nebo pesticidy. Opomenutím dodržování těchto pokynů může mít za následek poškození fotoaparátu nebo jeho povrchu.
- Displej se může snadno poškrábat, nedotýkejte se jej tvrdými předměty.
- Očistěte displej snímku otřením jemnou textilií zvlhčenou malým množstvím čistícího prostředku na monitory, ve kterém nejsou organická ředidla.

Ukládání

- Neukládejte fotoaparát na místa, kde by byl vystaven:
 - extrémním teplotám nebo vlhkosti
 - velkým změnám teplot nebo vlhkosti
 - prachu, nečistotám, písku, kritickým vibracím
 - delšímu kontaktu s chemikáliemi včetně kuliček proti molům a dalším insekticidním repelentům nebo vinylovým a gumovým produktům
 - silným magnetickým polím (např. v blízkosti monitoru, transformátoru nebo magnetu)Jinak může dojít k závadě fotoaparátu.
- Pokud nebude produkt delší dobu používán, vyjměte baterii.

Před čištěním

- Zkontrolujte, že je fotoaparát vypnutý.
- Vyměňte baterii.

Záruční podmínky

Všechny fotoaparáty zakoupené prostřednictvím autorizovaného prodejce mají záruku na vady materiálu nebo chybu ve zpracování po dobu dvanácti měsíců od data nákupu. V uvedené záruční době budou opravy provedeny a vadné části nahrazeny bezplatně, s výhradou toho, že nebude na přístroji shledáno, že byl vystaven: nárazům, písku a nepříšlel do styku s kapalinou, nesprávnému zacházení, neodborné opravě, chemické korozi způsobené únikem elektrolytu baterií, zacházení v rozporu s příloženým návodem, úpravám a modifikacím provedeným neautorizovaným servisem. Výrobce a jeho autorizovaní zástupci neodpovídají za opravy a změny, mimo těch, které jsou provedeny s jeho písemným souhlasem a rovněž neručí za škody z prodlení nebo používání nebo za jiné nepřímé a následné škody všeho druhu, ať jsou způsobeny vadou materiálu nebo chybou zpracování apod. Jediným smluvním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava výrobku a výměna jeho součástí. Opravy provedené neautorizovaným servisem nebudou refundovány.

Postup během 12-měsíční záruční doby

Jakýkoliv výrobek, u kterého se projeví závada během 12měsíční záruční doby, by měl být vrácen obchodu, od kterého jste zařízení koupili nebo výrobci. Není-li ve vaší zemi zástupce výrobní firmy, pošlete výrobek k výrobcí se zaplaceným poštovním. V tomto případě počítejte s tím, že se k Vám výrobek vrátí až za delší dobu vzhledem ke složitým celním řízením. Jestliže se na výrobek bude vztahovat záruka, opravy a výměna vadných dílů bude provedena bezplatně a výrobek bude vrácen po ukončení opravy. V případě, že se na výrobek nebude vztahovat záruka, bude výrobcem nebo jeho zástupcem účtován běžný poplatek za opravy. Náklady spojené s přepravou hradí majitel výrobku. Jestliže byl produkt zakoupen v jiné zemi, než ve které žádáte o opravu během záruční doby, budou vám účtovány běžné poplatky za manipulaci a servis ze strany zástupce výrobce v této zemi. Nicméně váš fotoaparát, vrácený k výrobcí bude opraven bezplatně dle tohoto postupu a záručních podmínek. V každém případě jsou náklady s odesláním a celní poplatky placeny odesílatelem. Abyste mohli v případě potřeby prokázat, kdy jste přístroj zakoupili, uložte si od tohoto nákupu účtenku a uschovejte ji alespoň jeden rok. Pokud nepošlete výrobek přímo výrobcí, zkontrolujte, že jej odesíláte do opravy k výrobcem autorizovanému servisu nebo jím pověřeným servisům. Předtím než se začne s opravou, vždy si vyžádejte její předběžnou cenu. Teprve po vámi schválené předběžné ceně bude přístroj opraven.

- **Tato koncepce záruky nemá vliv zákonná práva zákazníka.**
- **Záruční podmínky od našich distributorů v některých zemích mohou nahrazovat shora uvedené záruční podmínky. Doporučujeme proto, prohlédnout si záruční list v době nákupu, který je dodaný s vaším výrobkem nebo kontaktovat distributora ve vaší zemi pro získání dalších informací.**

Informace pro uživatele na sběr a likvidaci starého zařízení a použitých baterií



1. V Evropské Unii

Tyto symboly na produktech, balení a/nebo na přiložených dokumentech znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie by neměly být likvidovány společně s běžným domácím odpadem.



Použitá elektrická/elektronická zařízení musí být likvidována odděleně a v souladu s legislativními požadavky na správné zacházení, obnovu a recyklaci těchto produktů.

Správnou likvidací tohoto produktu zajistíte, aby bylo s odpadem zacházeno odpovídajícím způsobem. Jeho opětovným využitím nebo recyklací zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které může být nesprávným zacházením s odpadem ohroženo.

Pokud je pod symbolem uveden chemický symbol, pak to podle směrnice pro baterie znamená, že obsahuje těžký kov (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci překračující příslušný limit stanovený ve směrnici pro baterie.

Pro další informace o sběru a recyklaci použitých výrobků kontaktujte vaše místní úřady, sběrná místa zajišťující likvidaci odpadu nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

2. Jiné země mimo EU

Tyto symboly platí pouze v Evropské Unii. Jestliže chcete zlikvidovat tyto předměty, kontaktujte vaše místní úřady nebo prodejce pro získání informace o správném způsobu likvidace.

Pro Švýcarsko: Použitá elektrická/elektronická zařízení může být vráceno bezplatně prodejci, i když nezakoupíte nový výrobek. Další sběrná místa jsou v seznamu na webových stránkách www.swico.ch nebo www.sens.ch.



Značka CE znamená, že je výrobek ve shodě se směrnicí Evropského společenství.

Poznámky

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555,
JAPAN
(<http://www.ricoh-imaging.co.jp>)

**RICOH IMAGING EUROPE
S.A.S.**

Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert Schuman -
B.P. 70102, 94513 Rungis Cedex, FRANCE
(<http://www.ricoh-imaging.eu>)

**RICOH IMAGING
AMERICAS CORPORATION**

633 17th Street, Suite 2600, Denver, Colorado 80202,
U.S.A.
(<http://www.us.ricoh-imaging.com>)

**RICOH IMAGING CANADA
INC.**

5520 Explorer Drive Suite 300, Mississauga, Ontario,
L4W 5L1, CANADA
(<http://www.ricoh-imaging.ca>)

**RICOH IMAGING CHINA
CO., LTD.**

23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang
Road, Xu Hui District, Shanghai, 200032, CHINA
(<http://www.ricoh-imaging.com.cn>)

PENTEC s.r.o.

Veleslavinska 19/30
162 00 PRAHA 6
Czech Republic
(Internet://www.pentax.cz)

Informace o kontaktu se může změnit
bez předchozího upozornění.

Aktuální informace získáte na našich
webových stránkách.

• Specifikace a externí rozměry jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.