

Suomi

# Uusi tapa nauttia valokuvaamisesta

## ● Tuotteen verkkosivusto

Löydät uusimmat tuotetiedot ja hyödyllisiä vihjeitä tuotteen käyttämiseen seuraavalta verkkosivustolta.

<https://theta360.com/uk/>

## ● Tukitiedot

Löydät tukitiedot ja täydelliset takuuehdot seuraavalta verkkosivustolta.

<https://support.theta360.com/uk/>

## ● Käyttöopas

Löydät käyttöoppaan tämän tuotteen käyttämiseksi seuraavalta verkkosivustolta.


<https://support.theta360.com/uk/manual/>

- Facebook, Facebook-logo ja "f"-logo ovat Facebook, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Twitter, Twitter-logo, Twitterin "t"-logo ja Twitterin sininen lintu ovat Twitter, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
- Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
- USB Type-C on USB Implementers Forumin tavaramerkki.
- Tässä oppaassa käytetyt kuvat, piirroksset ja näyttökuvat voivat olla erilaisia kuin varsinaisessa laitteessa.

# Osien nimet


Kameran yksinkertainen muotoilu tekee siitä helposti käytettävän, ja voit ottaa valokuvia ympäristöstäsi erittäin yksinkertaisilla toiminnoilla.

Tutustu ensin osien nimiin ja käyttötarkoituksiin.

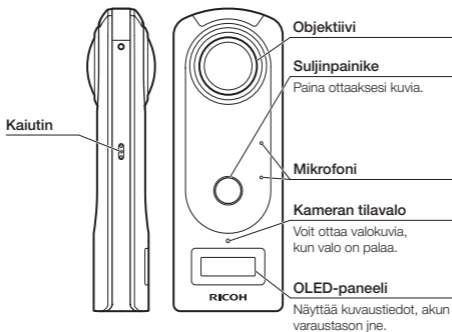

## **USB-liitin (USB Type-C)**

Käytetään muiden laitteiden liittämiseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.



- Yhdistä kamera mukana toimitetulla USB-kaapelilla tietokoneeseen ladataksesi sen ennen käyttöä. Akun varaustason voi tarkistaa OLED-paneelistä.
- Ole varovainen, kun käsittelet objektiivin aluetta. Säilytä kamera aina mukana toimitetussa pehmeässä pussissa, kun et käytä kameraa.

## Mikrofoni

## Virtavalo

Palaa sinisenä, kun virta on päällä.

## Virtapainike

Painike kytkee pidettäessä painettuna virran päälle ja pois.  
Siirtää kameran lepotilaan, kun painiketta painetaan.

## Langattoman tilan painike

Kytkee langattoman LAN-tilan päälle tai pois.  
Painike kytkee painettaessa Bluetooth®-toiminnon päälle ja pois.


## Tilapainike

Vaihtaa kuvaustilan.  
Käynnistää ja päättää kameraan asennetut laajennuksen, kun painiketta pidetään painettuna.

## Fn-painike

Vaihtaa kuvaustoimintoa normaalin kuvauksen ja ajastinkuvauksen välillä. Kun My Settings (Omat asetukset) on rekisteröity perussovelluksessa, voit vaihtaa kuvaustoiminnon myös My Settings (Omat asetukset) -kuvaukseen.

Vaihtaa OLED-paneelissa näytetyt tiedot, kun painiketta pidetään painettuna.



- Tilapainikkeen ja Fn-painikkeen pitäminen painettuna yhtä aikaa sammuttaa OLED-paneelin ja valot ja mykistää suljinäänen. Kun muuta kuin virtapainiketta ja suljinpainiketta painetaan, tämä tila peruutetaan.
- Langattoman painikkeen ja Fn-painikkeen pitäminen painettuna yhtä aikaa avaa OLED-paneelissa näkyviin kameran laiteohjelmaversioon. Kun muuta kuin virtapainiketta ja suljinpainiketta painetaan, OLED-paneelin näyttö palaa normaali näytöksi.


## ● Kameran kytkeminen päälle

Pidä virtapainiketta painettuna noin 1 sekunnin ajan. Jokainen valo alkaa vilkkua. Kun lamput palavat tasaisesti, voit ottaa kuvia.

## ● OLED-paneelissa näytetyt tiedot


Voit vaihtaa OLED-paneelissa näytettyjä tietoja perusnäytön ja kuvaustietonäytön välillä pitämällä Fn-painiketta painettuna.

Kuvaustietonäytössä voi tarkistaa kuvausasetukset, kuten valotustilan.

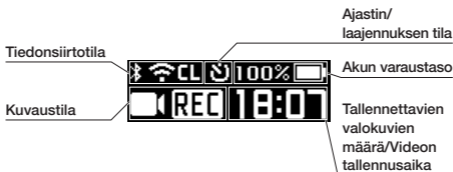

### Perusnäytön esimerkki:


Yksittäiskuvan kuvaaminen



Videon kuvaaminen



Live-suoratoisto



### Kuvaustietonäytön esimerkki:



# Sovelluksen lataaminen

Tämä kamera ottaa loistavia kuvia. Voit myös kuvata, katsella ja jakaa valokuvia älypuhelimellasi. Lataa älypuhelimellesi sopiva älypuhelinsovellus sovelluskaupasta.



Saatavana on myös sovellus kuvattujen valokuvien ja videoiden muokkaamiseen.

<https://support.theta360.com/uk/download/>

# Älypuhelimeen yhdistäminen langattoman LAN-verkon kautta

Kun kamera on yhdistetty älypuhelimeen langattoman LAN-verkon kautta, voit käyttää älypuhelinia valokuvien ja videoiden kuvaamiseen etätoiminnolla ja tehdä toimintoasetuksia.


Kytke kamera päälle ja paina langattoman tilan painiketta kytkeäksesi langattoman LAN-toiminnon päälle. (📶 on animoitu OLED-paneelissa.)

Kytke sitten Wi-Fi™-toiminto päälle älypuhelimessa. Käynnistä älypuhelimien perussovellus, napauta ⏻, ja noudata näytön ohjeita. (Kun langaton LAN-yhteys on muodostettu, 📶 syttyy palamaan.)

Kun muodostat yhteyden manuaalisesti, valitse kameran SSID älypuhelimien Wi-Fi™-asetusten verkkoluettelosta jaanna salasana.

Kameran pohjaan merkitty sarjanumero on sama kuin SSID ja salasana.

**Salasana** (tässä esimerkissä 00001017)



**SSID** THETA + sarjanumero + .OSC  
(tässä esimerkissä THETAYN00001017.OSC)

- Voit muuttaa salasanaa älypuhelimeltasi.
- Salasana voidaan nollata pitämällä langattoman tilan painiketta painettuna virran ollessa päällä.



# Älypuhelimeen yhdistäminen Bluetooth®- yhteyden kautta

Kun kamera on yhdistetty älypuhelimeen sitä tukevan Bluetooth®-yhteyden kautta, voit käyttää älypuhelinta valokuvien ja videoiden kuvaamiseen etätoiminnolla ja tehdä toimintoasetuksia.

Kytke älypuhelimien Bluetooth®-toiminto päälle ja yhdistä kamera älypuhelimeen langattoman LAN-yhteyden kautta. Käynnistä sitten älypuhelimien perussovellus ja valitse [Settings] (Asetukset) → [Cam Bluetooth settings] (Kameran Bluetooth-asetukset) → [Turns on camera Bluetooth] (Kytkee kameran Bluetooth-asetuksen päälle).

# Valokuvien ottaminen ja tarkasteleminen

## ● Valokuvaustilaan siirtyminen

Vaihda kuvaustilaan painamalla tilapainiketta.

OLED-paneelissa näkyy  ja  valokuvaustilassa ja videokuvaustilassa.

## ● Valokuvien ja videoiden ottaminen

Voit ottaa valokuvia kameralla tai älypuhelimellasi.

Ota valokuvia kameralla painamalla suljinpainiketta.

Ota valokuvia ja videoita älypuhelimella napauttamalla älypuhelimien perussovelluksen suljinpainiketta kuvausnäytössä.

## ● Valokuvien ja videoiden katseleminen

Voit lähettää ottamiasi valokuvia älypuhelimeen kuvien katselemiseksi käyttämällä älypuhelimien perussovellusta.

Voit myös katsella älypuhelimeen jo tallennettuja valokuvia ja videoita.




# Videon live-suoratoisto

## ● Sovellusten asentaminen tietokoneelle

Tarvitaan live-suoratoistosovellus ja toistosovellus.  
Asenna sovellukset sovellusnäytön ohjeiden mukaan.

## ● Siirtyminen live-suoratoistotilaan

Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla, ja siirry live-suoratoistotilaan painamalla tilapainiketta.  näkyy OLED-paneelissa.)

Voit katsella videota live-tilassa toistosovelluksella, kun kamera on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- Suljinpainiketta ei voi käyttää live-suoratoistotilassa. Videota lähetetään jatkuvasti USB-liitännän kautta.

# Jakaminen sosiaalisessa mediassa

Voit jakaa kameralla otettuja valokuvia sosiaalisessa mediassa, kuten Twitterissä ja Facebookissa. Napauta "Share" (Jaa) -painiketta älypuhelimien perussovelluksen valokuvien katselu -näytöllä. Määritä sitten asetukset palvelulle, jossa haluat jakaa valokuvan, ja napauta [Done] (Valmis). Kuva ladataan palveluun.

- Sinun täytyy rekisteröidä tili näihin palveluihin käyttääksesi niitä.
- Katso käyttöoppaasta lisätietoja valokuvien katselemisesta ja jakamisesta tietokoneella.  
<https://support.theta360.com/uk/manual/>

# Toimintojen laajentaminen

Voit käyttää kameraa erikoistiloissa käyttämällä kameraan asennettuja laajennuksia.

## ● Laajennuksen käynnistäminen

Pidä tilapainiketta painettuna virran ollessa kytkettynä päälle käynnistääksesi kameraan asennetun laajennuksen.

( näkyy OLED-paneelissa.)

Päätä laajennus pitämällä tilapainiketta uudelleen painettuna.

## ● Laajennusten vaihtaminen

Kun kameraan on asennettu useita laajennuksia, laajennusten valintanäyttö tulee näkyviin, kun tilapainiketta pidetään painettuna.

- Oletuksena voit käynnistää USB-tiedonsiirron laajennuksen. Käytä uusia toimintoja asentamalla kameraan uusi laajennus.

Katso käyttöoppaasta lisätietoja laajennusten käytöstä ja asennuksesta.

# Tärkeä viesti asiakkaille

## Käyttöön liittyviä huomautuksia

- Käsittele linssiä varovasti, koska se on valmistettu lasista. Säilytä sitä mukana toimitetussa pehmeässä suojakotelossa, kun et käytä sitä.
- Lataa akku liittämällä se tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. (Käytä vain mukana toimitettua USB-kaapelia.)
- Tuote ei välttämättä toimi oikein, kun sitä käytetään sovittimen tai muun USB-laitteen kanssa.

### **Tekijänoikeudet**

Tekijänoikeuksilla suojattuja asiakirjojen, lehtien, musiikin tai muun materiaalin kopioiminen ja muokkaaminen muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön, kotitalouden käyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttötarkoitukseen ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty.

### **Ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot**

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, joka on lisensoitu usean eri käyttöoikeussopimuksen mukaan.

Katso tarkemmat tiedot valitsemalla [Settings] (Asetukset) → [Camera settings] (Kameran asetukset) → [Camera license] (Kameran lisenssi) älypuhelimien perussovelluksessa.

## **HEVC/AVC-patenttiportfoliolisenssi**

Tämä tuote on lisensoitu seuraaviin toimiin henkilökohtaiseen tai voittoa tavoittelemattomaan käyttöön asiakkaiden toimesta HEVC/AVC-patenttiportfoliolisenssin mukaisesti.

- (i) Videoiden koodaaminen HEVC/AVC-standardin mukaisesti (koodattuja videoita kutsutaan jäljempänä "HEVC/AVC-videoiksi")
- (ii) HEVC/AVC-videoiden koodauksen purkaminen kuluttajien toimesta henkilökohtaiseen käyttöön tai HEVC/AVC-videoiden valtuutetuilta tarjoajilta saatujen HEVC/AVC-videoiden koodauksen purkaminen

Lisensointia ei tarjota mihinkään muuhun tarkoitukseen, mukaan lukien epäsuora lisensointi.

Lisätietoja tarjoaa MPEG LA, LLC.

Käy osoitteessa <http://www.mpegla.com>.

\* HEVC-tuki on tulossa myöhemmin.

## **Ladattavat paristot**

- Paristojen ominaisuuksien vuoksi, kun niitä käytetään kylmässä tilassa, pariston käyttöaika voi lyhentyä vaikka paristo olisi täyteen ladattu.
- Laitteen virta voidaan kytkeä automaattisesti pois päältä pariston suojaamiseksi, kun sitä käytetään kuumassa tilassa. Sama koskee myös laitteen varastointia, eikä laitetta siksi suositella säilyttämään korkeissa tai matalissa lämpötiloissa. Suositeltu varastointilämpötila on 20 °C.
- Pariston lataaminen voi kestää pidempään korkeissa tai matalissa lämpötiloissa kuin mitä ohjeissa on ilmoitettu. Suositus on, että lataat pariston sijainnissa, jonka ympäristön lämpötila on välillä 10 °C ja 40 °C.

## Langaton LAN

- Käytettävissä olevat taajuuskaistat vaihtelevat maakohtaisesti. Käytä tämän tuotteen LAN-toimintoa vain ostomaassa.
- 5 GHz:n taajuuden käyttö on kielletty joissain maissa. Kun käytät 5 GHz:n kaistaa, noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä.
- Tämä tuote käyttää vain W52-kanavia (36ch - 48ch) langattoman LAN-verkon 5 GHz:n kaistalla. (Langattomissa LAN-laitteissa, jotka tukevat 5 GHz:n kaistaa, on jokin seuraavista merkinnöistä pohjassa.)

5 GHz (W52): Indoor Use Only
---------------------------------

In Japan, Indoor use only, except connecting to 5.2 GHz high power base station.
--

## Radiohäiriöt

Tämän tuotteen käyttäminen muiden sähkölaitteiden läheisyydessä saattaa häiritä molempien laitteiden toimintaa. Varsinkin kameran käyttäminen radion tai television läheisyydessä saattaa aiheuttaa häiriötä. Jos häiriötä ilmenee, noudata seuraavia ohjeita.

- Siirrä kamera mahdollisimman kauas televisiosta, radiosta tai muusta laitteesta
- Säädä television tai radion antennin asentoa
- Liitä laitteet erillisiin pistorasioihin

## Kameran hävittäminen

Kamera sisältää sisäänrakennetun akun. Tästä johtuen pyydämme sinua viemään tai lähettämään kameran lähimpään huoltokeskukseen sen hävittämiseksi. Suosittelemme, että poistat kaikki sisäiseen muistiin tallennetut tiedot etukäteen.

# Turvatoimenpiteet

## Varoitusymbolit

Tässä asiakirjassa ja tuotteessa käytetään useita symboleita, joiden tarkoitus on estää sinulle ja muille kohdistuvia fyysisiä vammoja ja omaisuuteen kohdistuvia vaurioita. Symbolit ja niiden merkitykset on selitetty alla.



### Vaara

Tämä symboli tarkoittaa asioita, jotka saattavat johtaa välittömään kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos niitä ei huomioida tai käsitellä oikein.



### Varoitus

Tämä symboli tarkoittaa asioita, jotka saattavat johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos niitä ei huomioida tai käsitellä oikein.



### Huomautus

Tämä symboli tarkoittaa asioita, jotka saattavat johtaa loukkaantumiseen tai fyysisiin vaurioihin, jos niitä ei huomioida tai käsitellä oikein.

---

## Esimerkkivaroituksia



! -symboli huomauttaa toimenpiteistä, jotka on pakko suorittaa.



⊘ -symboli huomauttaa kielletyistä toimenpiteistä.

⊘ -symboli saatetaan näyttää muiden symbolien yhteydessä huomauttamaan, että tietty toimenpide on kielletty.

### Esimerkkejä

⊘ Älä koske

⊘ Älä pura osiin

---

Ota huomioon seuraavat turvatoimenpiteet varmistaaksesi tämän laitteen turvallisen käytön.

## **Vaara**



- Älä yritä purkaa laitetta osiin, huoltaa tai muokata sitä itse. Laitteen korkeajännitepiiri aiheuttaa vakavan sähköiskun vaaran.



- Keskeytä käyttö välittömästi, jos havaitset jotain epätavallista, kuten outoa hajua, savua tai ylikuumenemista. Pyydä korjausta lähimmältä jälleenmyyjältä tai huoltokeskukselta.

## **Varoitus**



- Sammuta virta välittömästi, jos kameran sisään pääsee metalliesine, vettä, nestettä tai muita vieraita esineitä. Ota lisäksi yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen. Älä jatka laitteen käyttöä, jos siinä ilmenee vika tai se ei toimi oikein.



- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Pienet lapset eivät ymmärrä turvatoimenpiteiden ja käyttövaroitusten sisältöä, mikä saattaa aiheuttaa onnettomuuden.
-





- Älä koske laitteen sisäisiin komponentteihin, jos ne tulevat esiin laitteen pudottamisen tai vaurion seurauksena. Laitteen korkeajännitepiiri voi aiheuttaa sähköiskun. Jos se vaurioituu, ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.



- Älä käytä laitetta helposti syttyvien kaasujen, polttoaineiden, bensiinin, ohentimien tai muiden vastaavien aineiden läheisyydessä välttyäksesi räjähdysten, tulipalon ja palovammojen riskiltä.
- Älä käytä laitetta paikoissa, joissa käyttö on rajoitettua tai kiellettyä, sillä se saattaa aiheuttaa onnettomuuden tai tapaturman.
- Älä käytä, säilytä tai jätä laitetta kuumaan sijaintiin, kuten avotulen läheisyyteen, suoraan auringonvaloon tai suoraan auringonvaloon pysäköityyn ajoneuvoon. Tämä saattaa johtaa laitteen räjähtämiseen, joka saattaa aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen.



- Lopeta lataaminen, jos laturi ei lataa akkua täyteen määritetyn latausajan kuluessa.
  - Älä koskaan aseta akkua mikroaaltouuniin tai korkeapainesäiliöön.
-



## Huomautus



- Kameran akusta vuotavien nesteiden koskettaminen saattaa aiheuttaa palovammoja. Jos kosketat nestettä, huuhtelee alue välittömästi vedellä. (Älä käytä saippuaa.) Ota lisäksi yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen. Älä jatka laitteen käyttöä, jos siinä ilmenee vika tai se ei toimi oikein.



- Älä anna kameran kastua. Älä myöskään käytä sitä märillä käsillä. Nämä molemmat aiheuttavat sähköiskun vaaran.
- Älä käytä tuotetta kankaaseen käärittynä tms. Tämä saattaa aiheuttaa tulipalon.
- Älä anna metallikontaktien aiheuttaa oikosulkua. Tämä saattaa aiheuttaa tulipalon.
- Älä käytä sitä kosteissa paikoissa, kuten keittiössä, jossa se altistuu öljyiselle savulle tai kosteudelle. Tämä saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Jos kameran ulkokuori tulee likaiseksi, pyyhi se puhtaaksi pehmeällä, kuivalla kankaalla, kuten lasin puhdistamiseen tarkoitetulla liinalla tai kostutetulla ja hyvin kuivaksi puristetulla nihkeällä liinalla. Älä käytä liuottimia, sillä ne saattavat syövyttää ulkokuorta.

## Säännösten noudattamista koskevat lausekkeet

---

### Eurooppalaiset käyttäjät

---

#### Huomautus ETA-maiden käyttäjille

Valmistaja

Nimi RICOH COMPANY, LTD.

Osoite 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku,  
Tokyo 143-8555, JAPAN

Maahantuoja

Nimi RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.

Osoite Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert  
Schuman - B.P. 70102, 94513 Rungis Cedex,  
FRANCE



Käytön taajuusalue

2400–2483,5 MHz / 5150–5250 MHz

Suurin radiotaajuusteho

17 dBm EIRP

#### **Yksinkertaistettu vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Tämä tuote täyttää radiolaitedirektiivin (RED) 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja määräykset.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi lukea menemällä URL-osoitteeseen:

[https://support.theta360.com/uk/ce\\_docs/](https://support.theta360.com/uk/ce_docs/)

ja valitsemalla asianmukaisen tuotteen.

	AT	EE	IE	NL	ES	CH
	BE	FI	IT	PL	SE	HR
	BG	FR	LV	PT	UK (NI)	MK
	CY	DE	LT	RO	IS	TR
	CZ	EL	LU	SK	LI	ME
	DK	HU	MT	SI	NO	RS

- Älä käytä langattoman LAN-laitteen 5 GHz:n kaistaa (W52) ulkotiloissa edellä luetelluissa maissa. Laki kieltää näissä maissa W52-kanavien käytön ulkotiloissa. Käytä ulkotiloissa 2,4 GHz:n kaistaa.
- Tässä laitteessa käytetty taajuuskaista on rajattu 5 GHz:n kaistan alueelle 5150–5250 MHz (W52).

## Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjille

---

**Käyttäjät maissa, joissa tässä osiossa näytetty symboli on määritelty kansallisessa laissa elektroniikkajätteen keräämiseen ja käsittelyyn liittyen.**

---

Tuotteemme sisältää korkealaatuisia komponentteja, jotka on suunniteltu kierrätettäviksi..

Tuotteemme tai tuotepakkauksemme on merkitty alla olevalla symbolilla.



Tämä symboli osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä. Se tulee hävittää erikseen käyttämällä asianmukaisia palautus- ja keräysjärjestelmiä. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat, että tätä tuotetta käsitellään

oikein, ja autat vähentämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita saattaisi muutoin aiheutua asiattomasta käytöstä. Tuotteiden kierrättäminen auttaa säästämään luonnonresursseja ja suojelemaan ympäristöä. Lisätietoja tämän tuotteen keräys- ja kierrätysjärjestelmistä saat ottamalla yhteyttä liikkeeseen, josta ostit sen, paikalliselta jälleenmyyjältäsi sekä myynti-/huoltoedustajilta.

### **Muut käyttäjät**

---

Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, liikkeeseen, josta ostit tuotteen, paikalliseen jälleenmyyjääsi tai myynti-/huoltoedustajiin.

# Takuu

1. Huollamme tuotteen veloituksetta, jos siinä ilmenee vikaa tuotetakuun aikana. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen. Asiakas joutuu itse maksamaan tuotteen toimittamisesta lähimmälle jälleenmyyjälle tai huoltokeskukseen koituvat kustannukset.
2. Takuu ei kata seuraavia tilanteita, vaikka ne tapahtuisivat yllä kuvattuna takuuajana.
  - (1) Väärinkäytöstä johtuvat viat (esim. jos tuotetta käytetään muuten kuin käyttöoppaassa kuvatulla tavalla)
  - (2) Viat, jotka johtuva huolto-, muokkaus- tai purkutoimenpiteestä, jonka on suorittanut joku muu kuin valtuuttamamme huoltopalvelu
  - (3) Viat, jotka johtuvat lunnonilmiöistä, kuten tulipaloista, luonnonmullistuksista, geologisista tapahtumista, salamaniskuista tai epätavallisesta jännitteestä
  - (4) Viat, joilla on epäluonnollinen syy, kuten vesivahingot, suola, kasteleminen nesteillä (esim. sadevesi, mehu, alkoholijuomat), pudottaminen, iskut, hiekan tai lian pääseminen kameran sisään ja paine
  - (5) Viat, jotka aiheutuvat esimerkiksi vääränlaisesta säilytyksestä (käyttöoppaan mukaisesti), homeesta tai huolimattomasta käsittelystä
  - (6) Jos asiakkaalla ei ole esittää kuittia tai ostotodistusta, josta käy ilmi myyjän nimi ja ostopäivä
3. Tämä takuu kattaa vain pääyksikön. Se ei kata lisätarvikkeita, kuten pehmeää suojakoteloä.
4. Emme voi tarjota lisätakuuta koskien sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja. Varmuuskopioi kaikki tietosi ennen kameran toimittamista huoltoon.

5. Ricoh ei ota vastuuta mistään kameran käytöstä johtuvista tappioista, mukaan lukien tietojen häviöt, tilaisuuksien menettäminen, voittojen menettäminen, palautuskustannukset, kolmansien osapuolten maksut ja muut tahattomat, epäsuorat ja toissijaiset tappiot, riippumatta siitä, ilmenikö tuotteessa vikaa ilmaisen huollon takuuaikana.
6. Asiakas on vastuussa kustannuksista, jotka johtuvat kameraa koskevista erityispyynnöistä, kuten osien erillisistä tarkastuksista ja yksityiskohtaisista tarkastuksista, myös takuuaikana.
7. Tämä takuupalvelu on voimassa maassa tai alueella, josta tuote ostettiin. Jos huolto on välttämätöntä ollessasi ulkomailla, toimita tuote huoltoon palattuasi maahan, josta tuote ostettiin.

Tämän asiakirjan jäljentäminen kokonaan tai osittain ilman lupaa on ankarasti kielletty.

Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä huomautusta.

